

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVEN LOUHIMISELLE JA MURSKAUKSELLE KUIVASJÄRVEN KYLÄN KIINTEISTÖLLÄ KUIVASKALLIO 41:7 SKANSKA INFRA

1617/05.059.0591/2016

RAKYMP 05.04.2016 § 36

ASIA

Ympäristönsuojelulain 27 § mukainen ympäristölupahakemus kiven louhinta- ja murskaustoimintaan Parkanon kaupungin Kuivajärven kylässä kiinteistöllä Kuivaskallio, 581- 407- 00641-0007.

HAKIJA

Skanska Infra Oy (Y-tunnus 0174259-1)
PL 114
00101 HELSINKI
Yhteyshenkilönä

LAITOKSEN SIJAINTI

Lupahakemus koskee kallion louhinta- ja kivenmurskaustoimintaa Parkanon kaupungin Kuivasjärven kylässä kiinteistöllä Kuivaskallio, 581- 407- 0041-0007.

Laitoksen koordinaatit (YKJ) P 6906654 ja I 287933.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Yli 50 vrk kaikkiaan kestävä louhinta ja murskaus toiminta on muuttunut ympäristöluvan varaiseksi ympäristölainmuutoksen 436/2008 perusteella. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella on ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n kohdan 6 a ja 6 b mukaan toimivalta ratkaista ympäristölupa-asia.

ASIAN VIREILLETULO

Ympäristölupahakemus on tullut vireille 8.1.2016 Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle samanaikaisesti alueen maa-aineksen ottolupa hakemuksen kanssa.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET

Alueella ei ole aiempaa ympäristölupaa. Maa-aineslupa samalle kiinteistölle on ollut vuodesta 2005. (13.12.2005 § 117).

KIVENLOUHIMON SIJAINTI-PAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ

Kiven louhimo sijaitsee 36 km päässä Parkanon keskustasta pohjoiseen Mustajärventien varressa. Etäisyys ottoalueelta Mustajärventiehen on noin 300 m.

Alueella ei ole asemakaavaa eikä yleiskaavaa. Maakuntakaavassa ei ole merkintöjä alueelle. Ottoalueen läheisyydessä on useampia voimassa olevia maa-aineslupia.

Alue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin vesistö on 300 metrin etäisyydellä ottoalueesta koilliseen oleva Pelilampi.

Lähin kiinteistö on 400 m (maatalouden varastorakennus) ja lähin vakituinen asutus on 750 m etäisyydellä ottoalueesta.

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA

Yleiskuvaus toiminnasta

Hakemus koskee kiven louhintaa ja louheen murskaamista.

Toimintakokonaisuuteen kuuluvat kallion poraus, louhinta räjäyttämällä, rikotus, kiviaineksen siirrot alueella, murskaus ja varastointi. Murskaus tapahtuu siirrettävällä hydraulisella kalustolla ja rikotus iskuvasaralla. Murskaustyö tehdään 1-3 vaiheisella diesel-käyttöisellä Tracy-tyyppisellä leuka- ja jälkimurskaimella, joissa on 2 tai 3 tasoseulat.

Aktiivista toimintaa arvioidaan olevan noin 2-6 kk/a menekistä riippuen.

Murskaamista arvioidaan olevan keskimäärin 500 h/a, poraamista 160 h/a ja räjäyttämistä 1-2 krt viikossa toimintakuukausien aikana. Kuormaamista arvioidaan olevan 10 kk ajan vuodessa.

Hakemuksen mukainen louhittavan kiviaineksen määrä on 65 000 m³ kymmenen vuoden aikana. Toiminta-alueen pinta-ala on 2,7 ha.

Alueella lisäksi varastoidaan louhetta, mursketta ja maa-aineksia.

Varastoalue on ottoalueen pohjoisosassa sisääntulotien varrella.

Varastokasat sijoitetaan siten, että ne ehkäisevät melun ja pölyn leviämistä asutuksen suuntaan. Varastokasoja on mahdollista kastella pölyämisen ehkäisemiseksi.

Vuotuinen polttoaineen kulutus 30 t/a. Kuormauskoneiden ja murskainten polttoaine on kevyt polttoöljy ja suurin varasto on 10 m³ kaksoisvaippa-säiliössä, jossa on valuma-allas. Vaihtoehtoisesti käytössä on ADR/VAK-hyväksytty säiliöauto. Voiteluöljyä käytetään vähäisiä määriä. Polttoaineiden säilyttäminen ja tankkaaminen järjestetään niin, ettei polttoainetta pääse maahan tai pohjaveteen.

Tarvittava energia tuotetaan aggregaatilla.

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan arvioinnissa sovelletaan

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 53§ mukaista ohjeistusta.

Päästöt

Louhinnassa pölyä syntyy porauksessa, räjäytyksissä sekä louheen lastauksessa. Pölyä syntyy lisäksi kuljetuksissa, murskauksessa ja seulonnessa. Hiukkasia arvioidaan muodostuvan keskimäärin 0,28 t/a. Muiden päästöjen määrät arvioidaan olevan NO_x keskimäärin 0,56 t/a, SO₂ 0,05 t/a ja CO₂ 158 t/a.

Pölyn muodostumista voi vähentää koteloimalla kuljettimia ja säätämällä kiviaineen putoamiskorkeutta.

Tiepölyä sidotaan tarvittaessa vedellä tai suolalla.

Toiminnasta ei synny päästöjä vesistöihin. Hule- ja pintavedet ohjataan rakennettavaa salaojaa luoteispuolella olevaan kuivatusojaan. Salaoja toimii viivytys-/selkeytysaltaan kautta ottoalueen ulkopuolelle. Toiminnasta ei synny jätevesiä. Sosiaalityöjien jäte- ja käymälävedet kerätään umpisäiliöihin.

Murskauslaitoksen melu aiheutuu useista samanaikaisista toiminnoista. laitoksen merkittävimpiä melulähteitä ovat murskaimet, seulasto ja kuljettimet. Toimintaan liittyvät kuorma- ja kuljetusvälineistö lisää melukuormitusta.

Liikenne

Murskeet kuljetetaan alueelta Mustajärventien kautta Vt 3:lle.

Maksimissaan kuorma-autokuljetuksia on noin 40 kuormaa vuorokaudessa. Liikenne ajoittuu pääosin murskaamon toiminta-aikoihin ajalle ma - pe klo 6 - 22.

Jätteet

Sekajätettä arvioidaan syntyvän 500 kg/ ja rautaromua 3000 kg/a.

Paikallinen jätehuoltoyhtiö huolehtii sekajätteestä jätehuoltomääräysten mukaisesti ja metallijäte toimitetaan kierrätykseen. Öljyt, öljynsuodattimet, trasselit yms. kiinteät öljyjätteet ja akut varastoidaan omiin jätessäiliöihin ja säilytetään lukitussa varastossa ennen toimitusta asianmukaiseen käsittelyyn. Vaaralliset jätteet toimitetaan luvan omaavaan laitokseen tai muuhun vastaavaan valtuutettuun ongelmajätteiden käsittelypaikkaan.

ARVIO TOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSISTA

Kiinteistön syrjäisestä sijainnista johtuen melu lähimmillä kiinteistöllä jää selvästi ohjearvojen alapuolelle. Toiminnalla ei ole vaikutuksia ympäristön luonnonsuojelullisiin arvoihin, maaperään, vesistöihin, pohjaveteen tai yleiseen viihtyvyyteen. Ilmaan joutuvista päästöistä ei ole haitallisia vaikutuksia ympäristöön.

POIKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Polttoaine- tai öljypäästöt ovat toiminnan riskinä onnettomuuksien seurauksena. Alueella työskenneltäessä kiinnitetään erityisesti huomiota laitteiden ja koneiden kuntoon sekä öljyjen ja polttoaineiden huolelliseen käsittelyyn. Toiminta-alueelle varataan turvetta ja muuta öljynimeytysainetta riittävä määrä (50–100 l), jotta mahdollisen öljyvahingon sattuessa voidaan ryhtyä asianmukaisiin torjuntatoimenpiteisiin. Vahingosta ilmoitetaan välittömästi pelastus- ja ympäristöviranomaiselle. Alueelle muodostuu työnaikaisia jyrkkiä kalliorintauksia. Putoamisriskiä vähennetään asianmukaisella lippusiimoilla ja varoituskylteillä. Asiattomien pääsy työmaa-alueelle estetään esimerkiksi puomein. Toiminta-alueella rajoitetaan työkoneiden nopeutta turvallisuussyistä. Kuljetusajoneuvot ja työkonet on varustettu peruutusvaroitussäänellä. Riittävät ensiapuvälineet ovat esillä.

TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Laitoksen toiminnasta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan tuotantopäivät ja -määrät, tehdyt tarkastukset ja huollot, keskeytykset ja poikkeavat tilanteet.

Toiminnan käyttötarkkailuna suoritetaan silmämääräistä havainnointia polttoaine- ja ympäristöpäästöistä. Epätavallisiin tilanteisiin puututaan. Varsinaiselle päästö- tai vaikutustarkkailuohjelmalle ei ole tarvetta.

ASIAN KÄSITTELY

Hakemuksesta tiedottaminen

Ympäristölupahakemus tuli vireille 8.1.2016 Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Kuulutusilmoitus ympäristölupahakemuksesta julkaistiin Ylä-Satakunta-lehdessä tiistaina 14.1.2016 päivä ja kuulutus kokonaisuutena ovat olleet nähtävillä Parkanon kaupungin ilmoitustaululla 12.1.–12.2.2016 välisenä aikana ja kaikki hakemukseen liittyvä aineisto on ollut saman ajan nähtävillä ympäristönsuojelun toimistossa, osoitteessa Parkanontie 37.

Muistutukset

Määräaikaan hakemuksesta ei tullut muistutuksia. Kiinteistöllä on käyty tarkastuksella 15.1.2016. Keliolosuhteiden vuoksi alueella käytiin uudelleen 29.3.16, mutta tuolloinkin ottoalue oli vielä osittain lumen peitossa.

RATKAISU

Esitys ympäristöluvaksi

Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on tarkastanut ympäristölupahakemuksen ja siihen liittyvät asiakirjat ja myöntää ympäristösuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kivenlouhimiselle ja murskaamiselle Parkanon kaupungin Kuivasjärven kylässä kiinteistölle Kuivaskallio 581-407-0041-0007.

Toiminnassa tulee noudattaa mitä hakemuksessa on esitetty sekä valtioneuvoston 800/2010 asetuksen määräyksiä sekä alla olevia lupaehtoja.

LUPAMÄÄRÄYKSET

1.

Laitoksen toiminnalle on nimettävä vastuu henkilö ja louhimisen ja murskauksen aloittamisesta on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Räjätystyössä tulee noudattaa kemikaalien ja räjähteiden turvallisuutta säätelevän lain 390/2005 määräyksiä.

2.

Laitokselle on nimettävä vastaava hoitaja, joka vastaa toiminnasta ja tarkkailusta. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

3.

Vuotuinen ottomäärä on keskimäärin 30 000 m³. Kokonaisottomäärä 10 vuoden aikana on noin 225 000 kiinto-m³.

4.

Kiviaineksen irrotusta ja murskausta ei saa suorittaa 1.4.-15.6 välisenä aikana. Kuormaamista ja kuljetusta voidaan tehdä koko vuoden ajan. Toiminnassa on noudatettava maa-ainesluvassa annettuja vuorokautisia aikarajoja melua aiheuttavien työvaiheiden osalta. Poraaminen ja murskaaminen tapahtuvat ma-pe 6-22. Räjättykset ma-pe 8-18. Kuormausta ja kuljetusta tulee tehdä arkisin 6-22 ja lauantaina 8-20 välisinä aikoina. Arkipyhäisin ja sunnuntaisin edellä mainitut toiminnot ovat kiellettyjä.

5.

Aleen vesitalous tulee hoitaa siten, ettei toiminta-alueelta tulevien sade-, hule- tai kasteluvesien mukana kulkeutuva humus tai kiintoaine pääse suoraan ympäristön ojiin tai muihin pintavesiin.

6.

Toiminta tulee suorittaa, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän melua, pölyä, tärinää tai muita vaikutuksia ympäristöön. Melun leviämistä tulee vähentää murskauslaitoksen tarkoituksenmukaisella sijoittamisella. Syntyvät louhe- ja murskekatat on sijoitettava siten, että ne mahdollisimman paljon estävät melun leviämistä häiriintyviin suuntiin. Kasojen koko on pidettävä riittävänä koko murskaustoiminnan ajan melun haitallisen leviämisen ehkäisemiseksi.

7.

Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa mittautettava melua ja hiukkaspitoisuutta ulkopuolisella asiantuntijalla.

8.

Laitoksen toiminta tulee järjestää siten, että toiminnan eri vaiheista syntyvä pölyn muodostus on mahdollisimman vähäistä. Murskaustoiminnasta, kuormauksesta, varastoinnista ja liikenteestä aiheutuvaa pölyhaittaa tulee tarvittaessa vähentää kastelulla.

9.

Maa-aineksen otosta muodostuvat pintamaat on varastoitava alueen reunoilla ja käytettävä maisemoinnissa uuden aktiivisen kasvukerroksen muodostamiseksi. Maisemoinnissa saa käyttää myös muualta tuotavia puhtaita maa-aineita.

10.

Toiminnassa muodostuvien jätteiden varastointi ja käsittely tulee järjestää alueelle asianmukaisesti siten, ettei niistä aiheudu pilaantumisvaaraa maaperälle eikä pinta- ja pohjavesille. Niistä ei myöskään saa aiheutua epäsiisteyttä, roskaantumista eikä muuta haittaa ympäristölle. Jätteiden käsittelyssä tulee noudattaa kunnallisia jätehuoltomääräyksiä.

11.

Toiminnassa syntyvät jäteöljyt ja muut ongelmajätejakeet on lajiteltava omiin astioihinsa, joiden tulee olla tiiviitä ja asianmukaisesti merkittyjä. Ongelmajätteet tulee toimittaa vähintään kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin ongelma-jätteiden käsittelyluvan saaneeseen laitokseen, jonka hyväksytyssä ympäristöluvassa kyseisen jakeen vastaanotto on sallittu. Ongelmajätteiden määrästä, toimituskohteista ja kuljetuksen suorittajista on pidettävä ajan tasalla olevaa kirjaa.

12.

Polttonesteet ja tankkauspaikat on sijoitettava tiiviille alustalle. Vahinko- ja onnettomuustilanteita varten on polttonestesäiliöiden läheisyyteen varattava riittävä määrä imeytysmateriaalia.

13.

Maa-ainesten otosta syntyvän kaivannaisjätteen käsittelystä toimitaan kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Louhinnan ja murskauksen sekä niihin liittyvien maarakennustöiden yhteydessä käsitellään ainoastaan pilaantumattomia maa-aineita. Pintamaan sisältämät kivet murskataan louheen murskauksen yhteydessä ja käytetään osana tuotetta.

14.

Luvan saajan on pidettävä kirjaa toiminnasta. Yhteenveto kirjanpidosta on toimitettava Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää ainakin seuraavat asiat: tuotantotiedot, toiminnan työskentelyajat, yhteenveto päästöjä lisänneistä häiriötilanteista (sisältäen ajankohdan, syyt, vaikutukset, valitukset, korjaustoimenpiteet) yhteenveto ympäristönsuojelun kannalta olennaisista huoltotoimenpiteistä, syntyneet jätteet ja niiden eteenpäin toimittaminen. Vuosiyhteenvedon pohjana käytetyt asiakirjat on säilytettävä kolme vuotta.

15.

Mahdollisista häiriötilanteista, jotka saattavat aiheuttaa merkittävää ympäristöhaittaa, on ilmoitettava välittömästi Parkanon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä palo- ja pelastusviranomaiselle.

16.

Toiminnan valvonnan kannalta olennaisista muutoksista tulee tehdä ilmoitus hyvissä ajoin ennen toimenpiteiden aloittamista Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle

17.

Tuotannon muutoksista, kuten lisäämisestä, muuttamisesta tai lopettamisesta on tehtävä ilmoitus Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle.

ASETUSTEN JA MUIDEN SÄÄNNÖSTEN NOUDATTAMINEN

Jos asetuksella annetaan jätelain tai ympäristönsuojelulain nojalla tässä lupapäätöksessä annettuja määräyksiä ankarampia tai poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on niitä luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 §)

RATKAISUN PERUSTELUT

Luvan myöntämisen edellytykset

Ympäristönsuojelulain 49 § mukaiset luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät, kun toimitaan lupapäätösten mukaisesti. Tällöin toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää ympäristönpilaantumista tai sen vaaraa, kohtuutonta rasitusta naapureille, ei onnettomuusriskiä eikä toiminta sijoittua maankäytön suunnitelman vastaisesti.

Lupamääräysten perustelut

Ilmoitusvelvollisuus laitosten toiminnasta ja laitosten vastaavista hoitajista on annettu valvonnallisista syistä. (Lupamääräys 1,2)

Toimintaa on harjoitettava siten, että haitalliset ympäristövaikutukset ehkäistään ja rajoitetaan mahdollisimman vähäisiksi. Toiminnanharjoittajaa koskee selvillä olovelvollisuus toimintansa ympäristövaikutuksista. (Lupamääräykset 3,4,5,6,7,8)

Louhinnassa muodostuvia kaivannaisjätteitä ovat pintamaat. Nämä tulee hyödyntää maisemoitaessa uuden humuskerroksen muodostamiseen. Kaivannaisjätteistä annettu asetus edellyttää kaivannaisjättesuunnitelman tarkistusta viiden vuoden välein. (Lupamääräys 9)

Varautumalla poikkeuksellisiin tilanteisiin voidaan ehkäistä onnettomuuksia ja haitallisia vaikutuksia. Poikkeustilanteista ilmoittaminen on tarpeen, jotta tarvittaviin torjuntatoimiin päästään välittömästi ja haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. (Lupamääräykset 10,11,12,13)

Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön, mikä edellyttää suunnitelmallista tarkkailua. Ympäristövaikutusten seuraaminen ja lupamääräysten valvonta edellyttävät kirjanpitoa ja siitä raportointia. (Lupamääräykset 14,15,16,17)

LUVAN VOIMASSAOLO

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennaisesta muutoksesta tulee tehdä ilmoitus Parkanon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET:

Ympäristönsuojelulaki (527/2014)

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014)

Jätelaki (646/2011)

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen ja – murskaamojen ympäristönsuojelusta ns. MUR AUS-asetus (800/2010)

Laki eräistä naapurisuhteista (26/1920) § 17

KÄSITTELYMAKSU

Ympäristölupahakemuksesta käsittelystä peritään Parkanon kaupungin ympäristölautakunnan 7.10.2014 § 103 hyväksymän taksan mukainen maksu, joka on 1500,00 euroa. Maksu sisältää kuulutuskustannukset.

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN

Päätös annetaan julkipanon jälkeen.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Parkanon kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti Parkanon kaupungin virallisella ilmoitustaululla.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ja lupamaksuun tyytymätön saa hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valituksella, joka on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmä on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valitusosoitus liitteenä. Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä.

Oheisaineistona kartta ottamisalueesta

Valmistelija: ympäristötarkastaja Taina Bister

Ehdotus:

Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää Skanska Infra Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan, edellä esitetyin lupaehtoin kiven louhimiseen ja murskaamiseen, Parkanon kaupungin Kuivasjärven kylässä tilalla Kuivaskallio 41:7.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätöksen antopäivä 11.4.2016.

Pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

8.4.2016 Soili Jalava, pöytäkirjanpitäjä



VALITUSOSOITUS

Hallintovalitus

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja valitusaika	Valitusviranomaisen ja postiosoite: Vaasan hallinto-oikeus Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Parkanon kaupungin Rakennus- ja ympäristölautakunnalle PL 14 39701 PARKANO sähköposti: kaupunki@parkano.fi Valitusaika luetaan päätöksen antopäivästä, tätä päivää kuitenkin lukuun ottamatta. Päätöksen antopäivä: 11.4.2016	Valitusaika: 30 päivää
Valituskirjelmä	Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi ja kotikunta, lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja.	
Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle	Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä klo 16:15 mennessä. Valitus voidaan lähettää myös telekopiona (fax 03 4433200) tai sähköpostitse: kaupunki@parkano.fi	
Selvitys päätöksen antamisesta tiedoksi	Kenelle Skansa Infra Oy, Ely-keskus Pirkanmaa	Allekirjoitus *)
	☐ Lähetyt postitse tavallisena kirjeenä	☐ Lähetyt postitse saantitodistusta vastaan
	☐ Luovutettu asianosaiselle	☐ Luovutettu annettavaksi haastetiedoksiantona
	Muulla tavalla, miten	
Oikeudenkäyntimaksu	Lain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään valituksen käsittelystä oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei peritä myöskään eräissä asiaryhmissä eikä nija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.	
Lisätietoja		

*) Kun päätös on luovutettu asianosaiselle, tulee tähän kohtaan hänen allekirjoituksensa.

NAAPURIN SUOSTUMUS

HANKE: Maa-ainesten ottamislupahakemus ottamisen jatkamiseksi
Parkanon kaupungin (581) Kuivasjärven kylän (407) tilalle
Kuivaskallio 41:7, kiinteistörekisteritunnus 581-407-41-7

HAKIJA: Maansiirto Veljekset Rinta Oy, y-tunnus: 2047672-7
Santranpolku 24, 60760 Pojanluoma
puh. +358400164182

NAAPURIKIINTEISTÖ: Parkanon kaupungin Kuivajärven kylän tila Pelilampi 581-407-41-5


OMISTAJAT JA SUOSTUMUKSEN ANTAJAT:

Allekirjoittaneet maanomistajat hyväksyvät oheisen karttaliitteen mukaisen suunnitelman maa-ainesten ottamisalueesta. Suunnitelmassa ottamisalueen ja kyseisen naapuritilan kiinteistöjen väliin ei jätetä suojavyöhykettä. Ottamisalueen raja kulkee kiinteistöjen rajassa. Hakija luiskaa ja sijoittaa pintamaat tontilleen.

Päiväys ja allekirjoitus:

Vinisaalo 29.4.2024

Liite: Karttaliite Nykytilannekartta

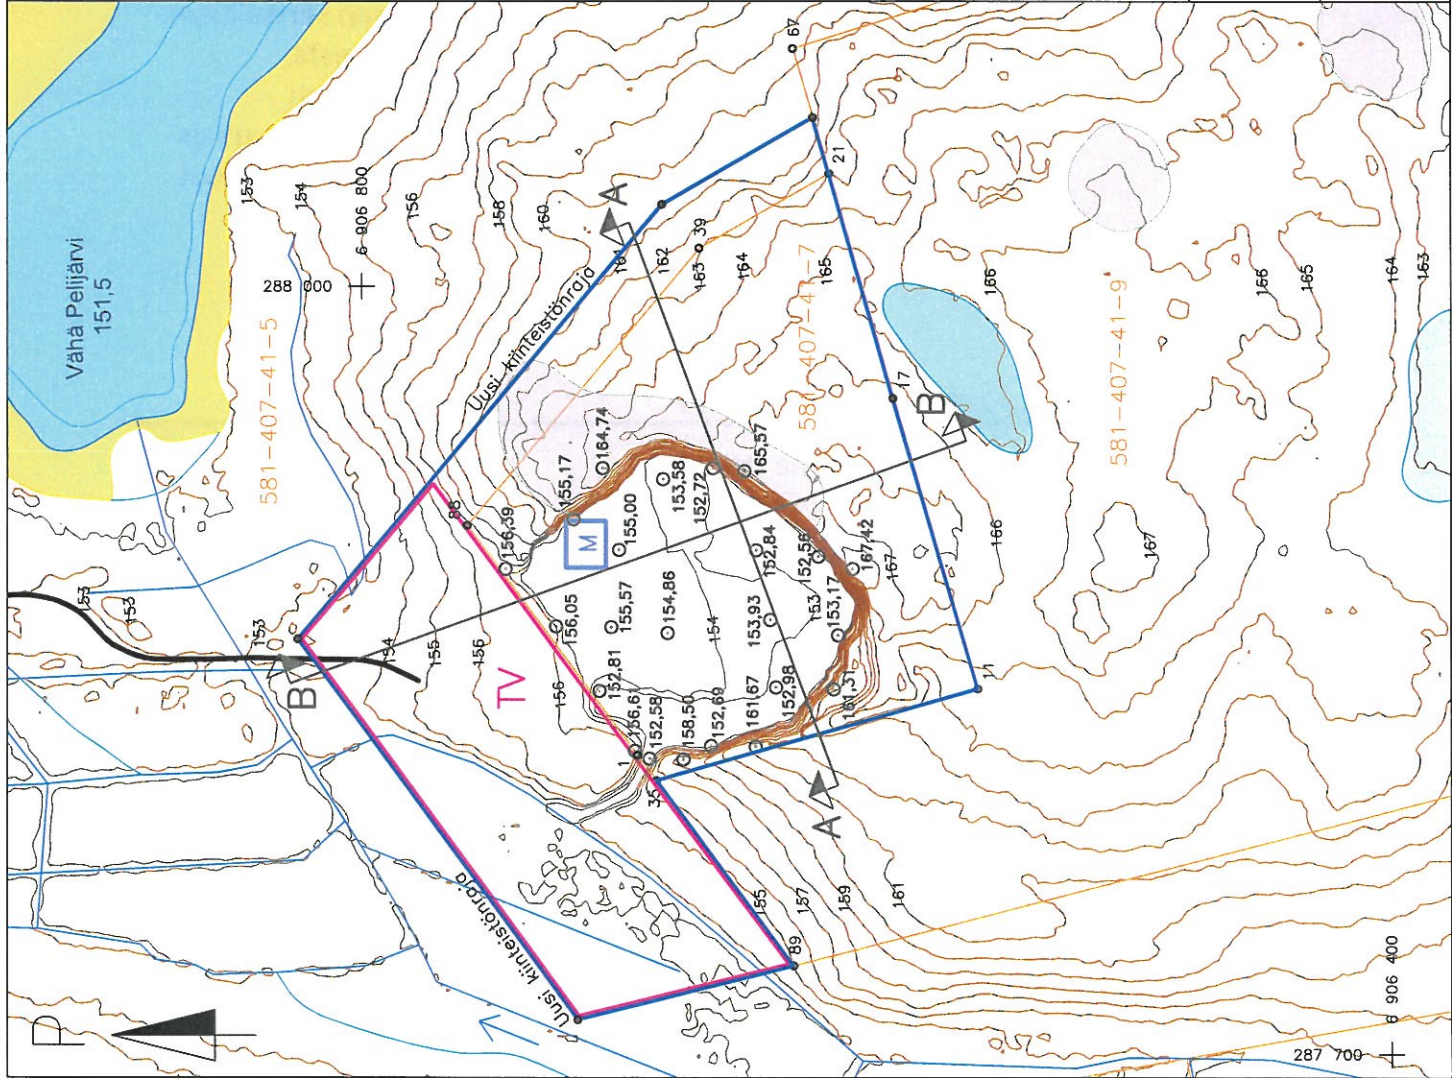

Murskauslaitosalue, siirtyy rintauksen mukaan

Tukitoiminnot; Autojen ja työkoneiden P-alueet sekä väliaikaiset sosiaalityöt. Kivien varasto

Ottamisaalue

Ottamisaalue on noin 4,8 ha, josta varasto- ja tukitoiminta-alue on noin 1,7 ha.

Pintamaat läjitetään varastoalueen pohjalle tai hyödynnetään varastoalueen rakentamisessa.

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE

PARKANO, KUIVASJÄRVI
TILAT: KUIVASKALLIO
581-407-41-7

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ

MAA-AINESLUPAHAKEMUS
NYKYTILANNEKARTTA

YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY
SATAKUNNANKATU 22 O 156
33210 TAMPERE, p. 0400 234134

SUUNN.
HH
PIIRIT.
HH

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ
TM35FIN

KORKEUSJÄRJESTELMÄ
N2000

PVM.
10.4.2026

MITTAKAAVA
1:2000

YMPÄRISTÖHALLINTO

PVM 30.4.2026

KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA
MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE
(MAL 5a §, 16b §, YSL 114 §).Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan ☒Ympäristölupaan ☐

1. LUPATIEDOT

Ympäristöluvan tai maa-ainesten ottamisluvan hakijan nimi
Maansiirto Veljekset Rinta OyOttamisalueen nimi
KuivaskallioKunta
ParkanoKylä
KuivasjärviTilan RN:o
581-407-41-7Ottamisalueen pinta-ala
4,8 haLuvan viimeinen voimassaolopäivä
2041

Otettava maa-aines	Ottamismäärä (m ³ -ktr)	
Kalliokiviaines (murske, louhe)	218 500	
Rakennus- ja muu luonnonkivi		
Sora ja hiekka		
Moreeni		
Multa tai savi		

2. KAIVANNAISJÄTE

Kaivannaisjätteen laji ⁽¹⁾		Arvio kaivannaisjätteen kokonaismäärästä (m ³ -ktr) ⁽²⁾	Kaivannaisjätteen hyödyntäminen ja käsittely ⁽³⁾	
Pilaantumaton			Valitse 1, 2 ja/tai 3	Tarvittaessa yksityiskohtaisempi kuvaus
Ei pysyvä maa-aines	Pintamaa	3975	1	
	Kannot ja hakkuutähteet	350	2	
Pysyvä maa-aines	Kivipöly tai kivituhka			
	Vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden hienoainekset			
	Savi ja siltti			
	Sivukivi			
	Seulontakivet ja lohkareet			
	Muu, mitä?			
Pilaantunut maa-aines	Mitä?			
Kaivannaisjätteitä yhteensä		4325		

A) Tiedot kaivannaisjätteen ympäristövaikutuksista⁽⁴⁾

☐ Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

Alueen pintamaan kuorinnasta syntyy kivennäismaata, humusta, kantoja ja hakkuutähteitä, jotka ovat luonnontilaista maa-ainesta, joka ei sisällä haitallisia aineita, joista voisi aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Pintamaat läjitetään varastointialueelle ja/tai hyödynnetään varastointikentän rakentamisessa. Kannot ja hakkuutähteet haketetaan ja viedään energiahyödynnykseen tai vastaavaan hyötykäyttöön. Toiminnan loputtua pintamaat käytetään alueen maisemointiin.

B) Ympäristön pilaantumisen sekä muiden vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä⁽⁵⁾

☐ Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

Pintamaakasoihin syntyy nopeasti sitovaa kasvillisuutta, joka sitoo ainesta ja ehkäisee pölyämistä.

C) Selvitys seurannasta ja tarkkailusta toiminnan aikana ja sen päätyttyä⁽⁶⁾

☐ Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

Toiminnan aikana ja päättyessä pintamaiden varastointi ei aiheuta erityistarkkailua. Viimeistään toiminnan päättyessä kaikki pintamaat on hyödynnetty alueen maisemoinnissa. Varastoalueet maisemoidaan toiminnan päätyttyä.

D) Tiedot toiminnan lopettamisesta⁽⁷⁾

☒ Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

3. KAIVANNAISJÄTEALUE

E) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta⁽⁸⁾

☐ Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

Jätealueen sijainti ja pinta-ala (ha)

Jätealueen perustaminen ja hoito

Jätealueen ympäristö

Selvitys maaperän ja pohjaveden tilasta

Jätealueen ympäristövaikutukset ja niiden seuranta

Jätealueen käytöstä poistaminen ja jälkihoito

F) Liitekartta 1:2000-1:10 000, josta käy ilmi kaivannaisjätteen jätealueiden sijainti ja lähiympäristö

☐ Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa

4. LISÄTIETOJA

Yhdyshenkilön nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköpostiosoite)

OHJEITA:

YLEISTÄ

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma:

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on laadittava maa-ainesten *ottamistoiminnassa syntyvästä kaivannaisjätteestä*. Vaatimus kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta koskee maa-ainelain 5 a § ja 16 b nojalla tapahtuvaa maa-ainesten ottamista sekä ympäristönsuojelulain 114 § tarkoittamaa kivenlouhimoa, muuta kiven louhintaa ja kivenmurskausta. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on osa maa-ainesten ottamissuunnitelmaa. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma tulee esittää maa-ainelain mukaisen lupahakemuksen yhteydessä myös silloin, jos maa-aineksen ottaminen ei edellytä ottamissuunnitelmaa (maa-ainelaki 5 §:n 1 mom). Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma tehdään vain luvanvaraisesta toiminnasta, joten kotitarveottamisesta suunnitelmaa ei vaadita.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman laatimisen keskeiset tavoitteet ovat jätteiden synnyn ehkäisy, jätteiden hyödyntämisen edistäminen sekä jätteiden turvallinen käsittely ja ympäristön pilaantumisen ehkäisy

Jätehuoltosuunnitelman toimittaminen viranomaiselle ja aikataulu:

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma käsitellään maa-ainesten ottamislupahakemuksen yhteydessä. Jos ottaminen edellyttää lisäksi ympäristöluvan, jätehuoltosuunnitelma liitetään ympäristölupahakemukseen. Jos maa-ainesten ottamislupa on haettu ennen ympäristölupaa tai sitä haetaan samanaikaisesti ympäristöluvan kanssa, niin tällöin maa-ainesten ottamissuunnitelma tai siihen sisältyvä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma kopioidaan osaksi ympäristölupahakemusta.

Voimassa olevien maa-ainesten ottamislupien jätehuoltosuunnitelma esitetään maa-ainelupaa tai ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle valvontatarkastuksen yhteydessä. Ensimmäisen kerran suunnitelma tulee esittää **30.4.2009** mennessä. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa koskeva vaatimus ei koske ottamistoimintaa, joka on jo päättynyt ja josta lopputarkastus on tehty ennen 1.6.2008.

Jätehuoltosuunnitelma laaditaan koko toiminta-ajalle, mutta se tarkistetaan viiden vuoden välein. Jätehuoltosuunnitelma tulee toimittaa ensisijassa sähköisesti valvontaviranomaiselle.

1. LUPATIEDOT

Tässä kohdassa esitetään keskeiset maa-ainestenottamislupaa tai ympäristölupaa koskevat tiedot.

2. KAIVANNAISJÄTE

1) Kaivannaisjätteen laji ja ominaisuudet

Kaivannaisjätteellä tarkoitetaan kallio- tai maaperässä luonnollisesti esiintyvän orgaanisen tai epäorgaanisen aineksen irrotuksessa tai sen varastoinnissa, rikastamisessa tai muussa jalostamisessa syntyvää jätettä. Maa-ainesten ottamisen yhteydessä syntyviä kaivannaisjätteitä voivat olla esimerkiksi ottamisalueiden pintamaat, sivukivet, vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden hienoainekset, kivituhka ja vastaavat ainekset.

Maa-ainesten ottamisessa syntyvät kaivannaisjätteet ovat yleensä pilaantumattomia joko pysyviä (inertejä) tai ei pysyviä maa-aineksia. Pilaantumaton maa-aines ja pysyvä kaivannaisjäte on määritelty kaivannaisjäteasetuksen (379/2008) 2 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdissa. Mikäli ottamistoiminnassa syntyy pilaantuneita kaivannaisjätteitä, ne yksilöidä ao. kohdassa.

2) Arvioi kaivannaisjätteenkokonaismäärästä

Ilmoitetaan kaivannaisjätelajeittain arvio koko tuotantoaikana syntyvästä kaivannaisjätteen määrästä teoreettisina kiintokuutiometreinä.

3) Kuvaus jätteen hyödyntämisestä ja käsittelystä

Valitaan vaihtoehdoista joko 1, 2 ja/tai 3.

1. Kaivannaisjäte käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin
2. Kaivannaisjäte kuljetetaan ottamisalueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi
3. Kaivannaisjäte varastoidaan alueelle yli 3 vuodeksi. Alueelle perustetaan kaivannaisjätteen jätealue, lomakkeen kohta E.

Tarvittaessa jätteiden hyödyntämistä ja käsittelyä kuvataan tarkemmin oikeanpuoleisessa sarakkeessa.

Ottamistoiminnassa syntyviä kaivannaisjätteitä voidaan hyödyntää ja käsitellä tehokkaasti. Pintamaita, kiviä ja kivennäismaita voidaan usein käyttää jälkihoidossa pintarakenteena sekä täyttöjen tekemiseen. Suuret kivet ja lohkareet voidaan murskata kiviainestuotteiksi. Kannot ja muu puuaines voidaan hakettaa ja viedä poltettavaksi tai käyttää pintarakenteena. Vesiseulonta ja selkeytysaltaiden hienoainekset voidaan käyttää maisemoinnissa ja ympäristönhoidossa.

Mikäli ottamistoiminnassa syntyneitä kaivannaisjätteitä ei voida käyttää hyödyksi ja ne joudutaan varastoimaan ja sijoittamaan ottamisalueelle, jätehuoltosuunnitelman tulee sisältää tiedot kyseisen kaivannaisjätteen käsittelypaikasta eli *kaivannaisjätteen jätealueesta*. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa tarvittavia tietoja kaivannaisjätteen jätealueesta on käsitelty kohdassa 10.

4) Tiedot kaivannaisjätteen ympäristövaikutuksista

Kaivannaisjätteistä ja niiden varastoinnista mahdolliset aiheutuvat ympäristövaikutukset kuvataan tässä, mikäli tietoja ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Tyypillisiä ympäristövaikutuksia voivat olla esimerkiksi pohjavesi-, pintavesi-, melu- sekä maisemahaitat. Jätealueen ympäristövaikutuksia on tarkasteltu kohdassa 10.

5) Ympäristön pilaantumisen sekä muiden vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä

Ottamistoiminnan haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä esitetään tässä, mikäli niitä ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikäli tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa laitetaan rasti "Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan.

6) Seuranta ja tarkkailu toiminnan aikana ja sen päätyttyä

Toiminnan seuranta ja tarkkailu kuvataan tässä, mikäli ko.tietoja ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikäli tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa laitetaan rasti "Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan.

7) Toiminnan lopettaminen

Toiminnan lopettaminen kuvataan tässä, mikäli ko.tietoja ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikäli tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa laitetaan rasti "Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan.

3. KAIVANNAISJÄTEALUE

8) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta

Esitetään tiedot kaivannaisjätteen jätealueesta ja sen ympäristöstä sekä tiedot jätealueen ympäristövaikutuksista ja seurannasta. Lisäksi esitetään tiedot jätealueen käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta sekä niihin liittyvästä tarkkailusta. Tiedot tulee esittää, mikäli niitä ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Jätealueista esitetään lisäksi *liitekartta 1:2000 - 1:10 000*. Mikäli tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa laitetaan rasti "Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan.

Mikäli maa-ainesten ottamisessa syntyvää pilaantumaton tai pysyvää kaivannaisjätettä varastoidaan ja sijoitetaan ottamisalueelle yli kolmeksi vuodeksi, tulee kaivannaisjätehuoltosuunnitelmassa esittää tiedot kyseisestä **kaivannaisjätteen jätealueesta**. Mikäli kaivannaisjäte on muuta kuin pilaantumaton tai pysyvää, niin määräaika kaivannaisjätealueen perustamiselle on 1 vuosi.

4. LISÄTIETOJA ANTAA

Ilmoitetaan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, jolta voi tiedustella kaivannaisjättesuunnitelmasta yksityiskohtaisempia tietoja.