-Irtilouhinta 1.0m ohiporauksella.
-Kanaali kaivetaan auki.
-Poistetaan hienoaines ja pienlouhe <200 mm.
-Täytetään karkealla louheella.
-Suodatinkankaan päälle tiivistetään
vähintään 500 mm moreenikerros

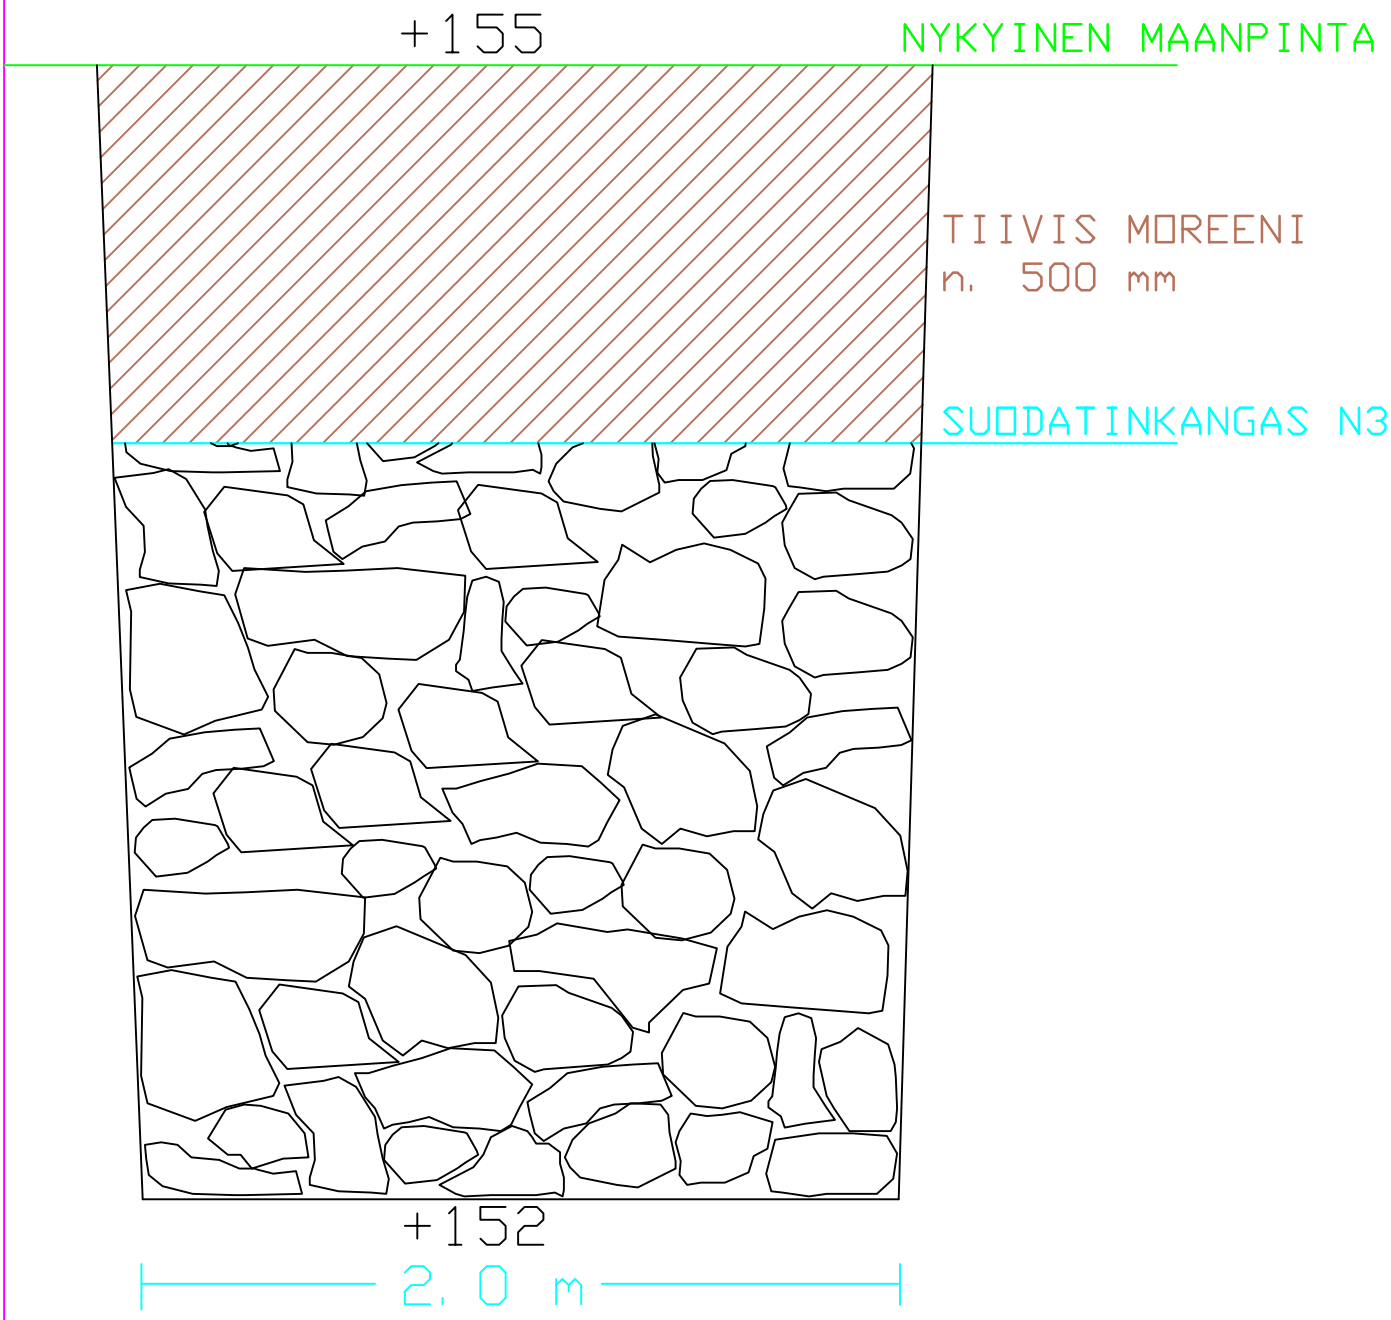

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PARKANO 581-407-41-7	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ MITTAKAAVAT TYYPPIPOIKKILEIKKAUS 1:20 LOUHETÄYTTEINEN SALAOJA

YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY
ITSENÄISYYDENKATU 11
33500 TAMPERE, p. 0400 234 134

SUUNN. MIH	TYYPPIPOIKKILEIKKAUS_LOUHESALAOJA.DWG	ATKNIMI	
PIIRT. MIH	PVM.	PIIR. N:O	MUUTOS
TARK.	11.12.2015	5	